



2MPブレット型IPネットワークカメラ(IR防水 防塵対応) IB836B-HT

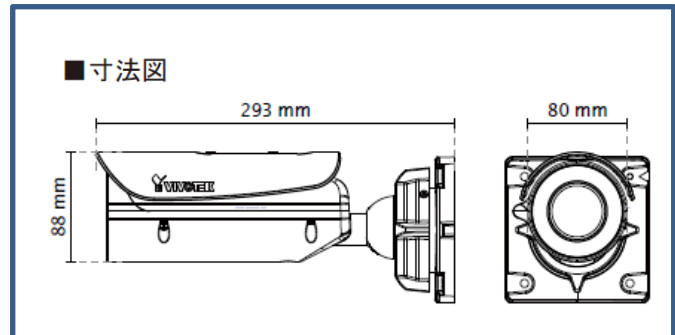

仕様書

商品名	2MPブレット型IPネットワークカメラ
モデル名	IB836B-HT
保証	3年保証
動画解像度	2メガピクセル
最大フレームレード	30fps
画像圧縮方式	H.264/MJPEG
センサータイプ	1/2.8"プログレッシブCMOS
レンズタイプ	バリフォーカル、リモートフォーカス
開口部(F値)	F1.8~F2.85
焦点距離	F = 2.8~12ミリメートル
画角	39° ~92° (水平) / 22° ~49° (垂直)
オートアイリス	Pアイリス
デイナイト機能	対応
赤外線照射装置	30m、IRLED
最低照度	0.03Lux@F1.8(カラー) / 0.001LuxF1.8(白黒)
動画最大解像度	1920×1080 (2MP)
有効画素数	200万画素
動画圧縮	デュアルコーデック(H.264/MJPEG)
マルチストリーム	4ストリーム
WDRテクノロジー	WDR
3DNR	対応
StandardVCA	対応
電源入力	DC 12V POE
消費電力	最大13 W
デジタル入力/出力	1/1
オーディオ機能	双方向オーディオ
オーディオ圧縮	G.711,G.726
ONVIF	プロファイルS/G
オンボードストレージ	SD / SDHC / SDXCカードスロット
全天候型	IP66、IK10(対応ケースのみ)
寸法	φ88×293mm
重量	1264g
動作温度	-20° ~50° C (-4° ~122° F)

2MPブレット型IPネットワークカメラ(IR防水 防塵対応) IB836B-HT

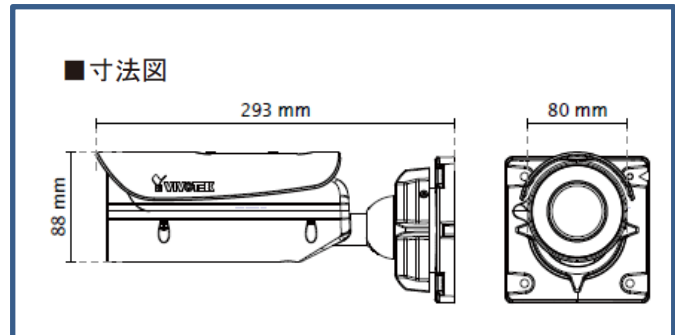

仕様書

商品名	2MPブレット型IPネットワークカメラ
モデル名	IB836B-HT
保証	3年保証
動画解像度	2メガピクセル
最大フレームレード	30fps
画像圧縮方式	H.264/MJPEG
センサータイプ	1/2.8"プログレッシブCMOS
レンズタイプ	バリフォーカル、リモートフォーカス
開口部(F値)	F1.8~F2.85
焦点距離	F = 2.8~12ミリメートル
画角	39° ~92° (水平) / 22° ~49° (垂直)
オートアイリス	Pアイリス
デイナイト機能	対応
赤外線照射装置	30m、IRLED
最低照度	0.03Lux@F1.8(カラー) / 0.001LuxF1.8(白黒)
動画最大解像度	1920×1080 (2MP)
有効画素数	200万画素
動画圧縮	デュアルコーデック(H.264/MJPEG)
マルチストリーム	4ストリーム
WDRテクノロジー	WDR
3DNR	対応
StandardVCA	対応
電源入力	DC 12V POE
消費電力	最大13 W
デジタル入力/出力	1/1
オーディオ機能	双方向オーディオ
オーディオ圧縮	G.711,G.726
ONVIF	プロファイルS/G
オンボードストレージ	SD / SDHC / SDXCカードスロット
全天候型	IP66、IK10(対応ケースのみ)
寸法	φ88×293mm
重量	1264g
動作温度	-20° ~50° C (-4° ~122° F)